


Obcinak hydrauliczny

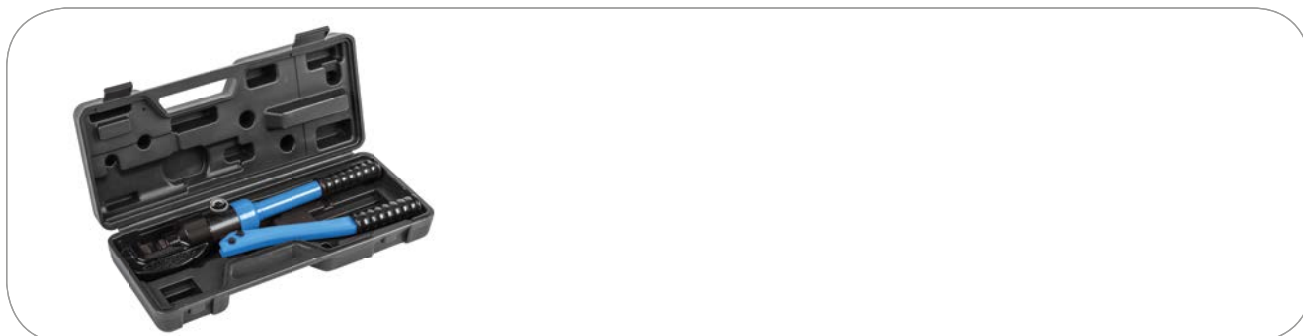

Opis produktu

Obcinak ręczny z siłownikiem hydraulicznym z wymiennymi szczękami, przeznaczony do cięcia prętów i drutów o średnicy od 4 do 16 mm. Najczęściej wykorzystywany jest do przecinania prętów i drutów używanych przy zbrojeniu betonu.

Charakterystyka

- siła nacisku 80 kN/8 ton;
- twardość szczęk 50 -55 HRC;
- średnica cięcia od 4 do 16 mm;
- elementy robocze wykonane ze stali odkuwanej, rękojeść pokryta miękkim tworzywem;
- zapakowane w poręczną walizkę;
- długość całkowita 410 mm;
- waga 3,84 kg.

Dane techniczne

HT3B548	5902801268809	4 - 16 mm	1 szt.	1 szt.

80 kN

4 - 16 mm

STEEL

~410 mm~

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil