


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Пневматические трещотки 1/2"

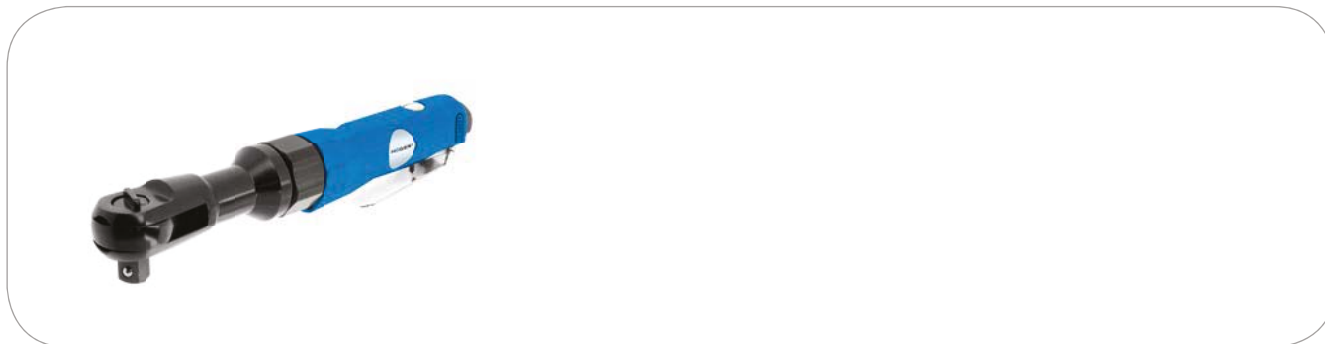

Характеристики

- предназначены для тяжелых нагрузок на вулканизационных и автомобильных заводах;
- обеспечивает быструю сборку и разборку резьбовых соединений и компонентов;
- переключатель вращения левый/правый;
- спусковой рычаг позволяет плавно регулировать мощность и скорость;
- поворотный на 360 ° выпуск воздуха позволяет направлять воздух в сторону от оператора;
- легкий корпус и небольшие габариты обеспечивают комфортную работу;
- крутящий момент 61 Нм;
- воздушное соединение 1/2";
- рабочее давление 6,2 бар/psi;
- расход воздуха 142 л/мин;
- скорость вращения 150 об/мин.

Техническая характеристика

HT4R630	5902801213007	мм длина 262 мм	5 шт.	20 шт.

1/2"

61 Nm