


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Сверла двухступенчатые







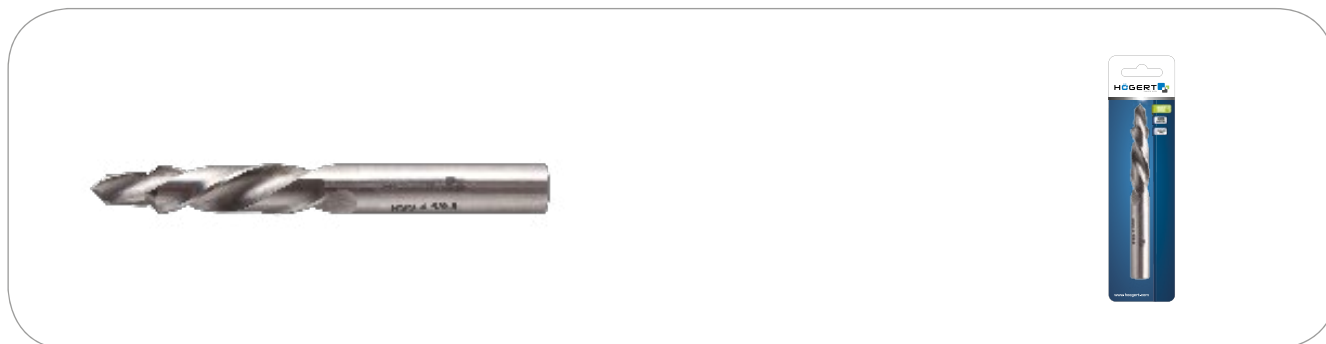

Описание


Сверла двухступенчатые предназначены для сверления отверстий в изделиях из пластика, древесины.

Характеристика

- изготовленные из прочной, закаленной быстрорежущей стали, M35
- точные, с высокой скоростью сверления
- очень эластичные, устойчивы к появлению трещин
- цилиндрический хвостовик
- двойная, углубленная канавка обеспечивает быстрый отвод стружки

Техническая характеристика

| | |
|---|---|
|  | ∅ 6.5/ 9.5 мм  85 мм  42 мм |
|  | 1 шт. |
|  | 10 шт. |
|  | быстрорежущая сталь M35 |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| 6.5/ 9.5 мм | HT6D330 | 5901867126375 |

