


Otwornica diamentowa segmentowa

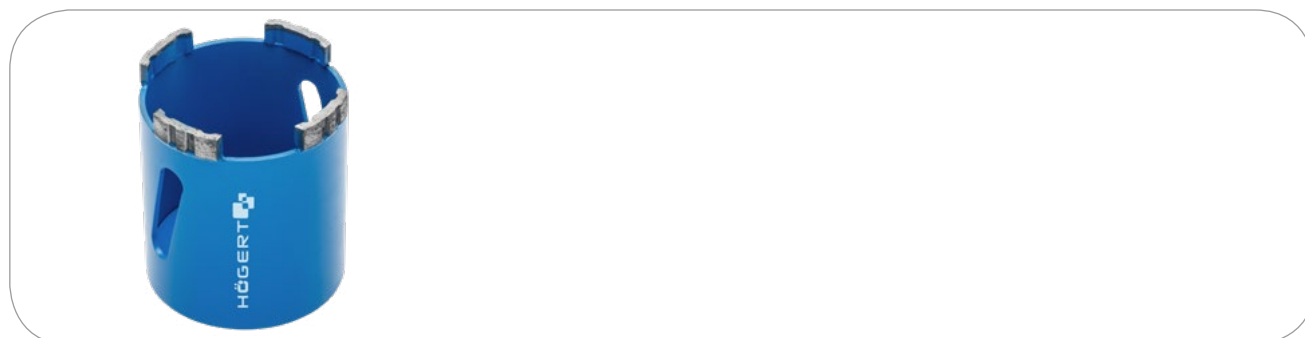

Opis produktu

Otwornice diamentowe segmentowe do wykonywania wierceń w twardych materiałach betonowych.

Charakterystyka

- 4 segmenty turbo skracają czas wiercenia nawet do 40% w stosunku do otwornic z tradycyjnym płaskim segmentem;
- segmenty mocowane nowoczesną techniką spawania laserowego dzięki czemu zwiększa się trwałość otwornicy;
- wykonana z wysokogatunkowej stali stopowej;
- możliwość stosowania z różnymi adapterami wymiennymi;
- praktyczne opakowanie w plastikowej tubie ułatwia przechowywanie narzędzia.

Dane techniczne

HÖGERT	Barcode	Diagram	Icon 1	Icon 2
HT6D476	5902801026805	68 mm	1 szt.	10 szt.
HT6D478	5902801026812	82 mm	1 szt.	25 szt.



Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska