


Przewody rozruchowe

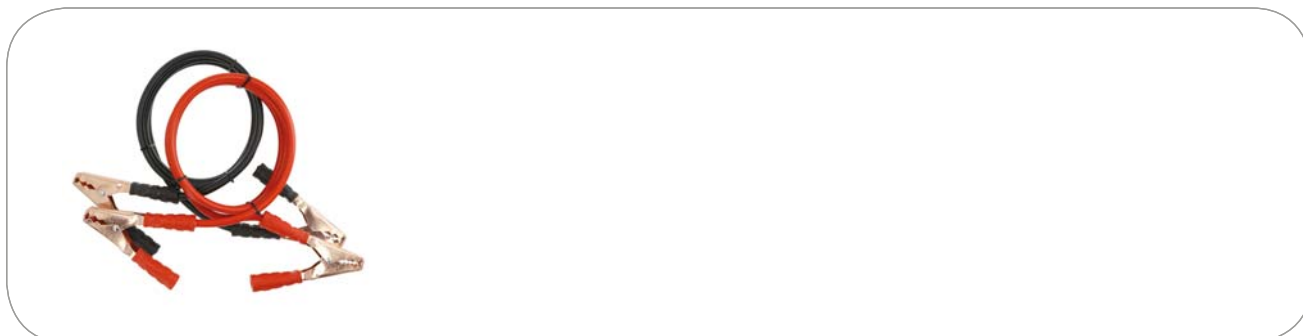

Charakterystyka

- do awaryjnego uruchamiania silnika z zewnętrznego akumulatora;
- solidne i mocne klamry zaciskowe o szerokim rozstawie zapewniają pewne połączenie, bezpieczeństwo i długotrwałą pracę produktu;
- przewody wykonane z linki Al/Cu, co gwarantuje wysoką przewodność;
- wysokiej jakości izolacja przewodu wykonana z gumy, odporna na temperaturę i warunki atmosferyczne;
- praktyczne etui ułatwia przechowywanie i zapewnia dodatkową ochronę przed zniszczeniem.

Dane techniczne

HÖGERT		
HT8G600	5902801282911	2,5 m, 200A, max. pojemność silnika 900 cm ³
HT8G601	5902801283130	3 m, 400A, max. pojemność silnika 1400 cm ³
HT8G602	5902801283147	3,5 m, 600A, max. pojemność silnika 2000 cm ³



**Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil