


KARTA PRODUKTOWA

Smarownica pneumatyczna

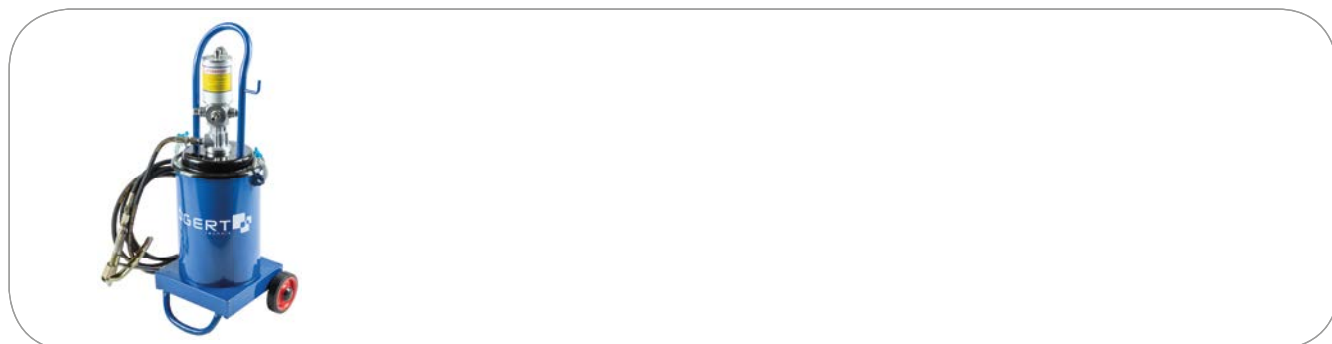

Opis produktu

Smarownica pneumatyczna umożliwia nieprzerwane smarowanie pod ciśnieniem elementów mechanicznych. Znajdzie zastosowanie w przemyśle ciężkim, rolnictwie, budownictwie, a także motoryzacji przy serwisie maszyn przemysłowych, kombajnów zbożowych, maszyn budowlanych, czy samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Przeznaczona do użytku profesjonalnego.

Charakterystyka

- pojemność zbiornika 12 L;
- stalowy zbiornik;
- maksymalne ciśnienie robocze: 4350-5800 PSI/300-400 BAR;
- wysoka wydajność tłoczenia smaru: 0,85 l/min;
- wymagane ciśnienie kompresora: 87-116 PSI/6-8 BAR;
- kompresja 50:1;
- wąż o długości 4 m z końcówką stożkową;
- waga całkowita: 13 kg;
- 2 koła umożliwiające szybkie i wygodne przetransportowanie urządzenia w miejsce pracy.

Dane techniczne

		INFO		
HT4R795	5902801363924	12 l	1	1

12 l	4350-5800 PSI 300-400 BAR	87-116 PSI 6-8 BAR	0,85 l/min	50:1
------	------------------------------------	-----------------------	------------	------

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Трицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru.

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão

Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil