


Sada bateriového světlometu se stativem

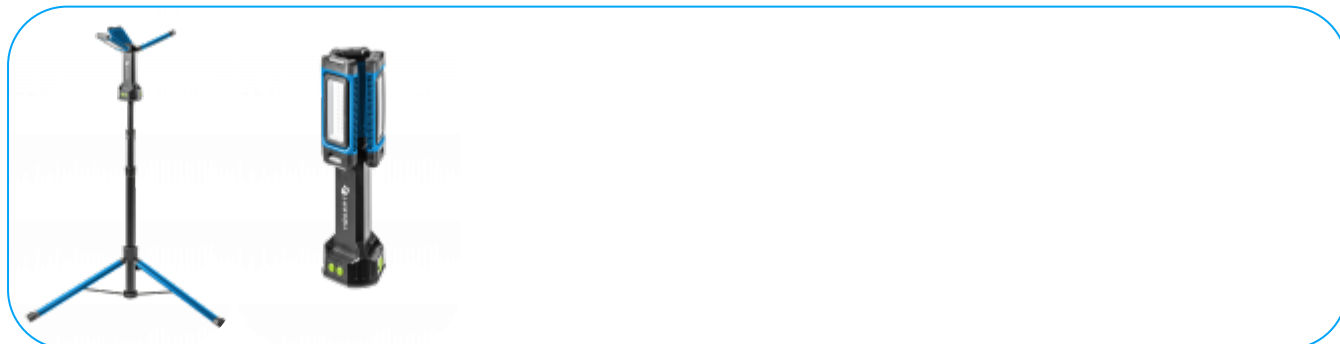

Popis výrobku

Sada bateriového reflektoru se stativem. Všesměrové pracovní světlo s velmi dobrou kvalitou vyzařovaného světla a vysokou odolností a trvanlivostí. Díky 360° úhlu osvětlení a individuálnímu nastavení úhlu každého ze 3 reflektorů nabízí velké možnosti přizpůsobení aktuálním potřebám a podmínkám. Vysoce kvalitní diody LED svítí bílým světlem, neoslňují a poskytují rozsáhlé osvětlení. Vhodné do nejnáročnějších podmínek - na stavbu, dokončovací práce, renovace, do dílny i na venkovní práce. Lampa je napájena výkonnou dobíjecí baterií, která umožňuje nepřetržitý provoz až po dobu 7 hodin. V případě potřeby jej lze ze stativu sejmout a díky silným magnetům nebo skládacímu závěsnému háku připevnit kamkoli. Objímka se závitem 1/4" umožňuje montáž reflektoru na stativ. Kryt s vysokým krytím IP54 zaručuje plnou odolnost proti vnikání prachu a zajišťuje bezproblémový provoz v nejprašnějším prostředí. Kryt navíc chrání před stříkající vodou z jakéhokoli směru, takže jej lze bezpečně používat i za silného deště. Vysoce kvalitní, robustní materiál pouzdra se stupněm odolnosti IK09 - odolnost proti nárazu 10 J, chrání reflektor před mechanickým poškozením při pádu. Reflektor může napájet další zařízení prostřednictvím zásuvky USB-C a v případě potřeby fungovat jako powerbanka. Stativ je vyroben z hliníku, což zaručuje, že je lehký a odolný vůči korozi a mechanickému poškození, což zajišťuje dlouhodobou životnost. Skládací konstrukce umožňuje složení do pohodlné a kompaktní velikosti pro snadnou přepravu. Sadu lze sbalit do praktické tašky.

Characteristics

Složení sady - reflektor + stativ + brašna.

REFLEKTOR:

Maximální světelný výkon - 7000 lm.

Hlavní světelný zdroj - 10 W COB LED, 6.500 K.

Tři provozní režimy - světelný tok / provozní doba.

1. 7.000 lms / 1,5 h/ 58 m, 120°.

2. 4.000 lms / 3,5 h/ 25 m, 40°.

3. 1 500 lm / 7 h/ 15 m, 120°.

Třída mechanické odolnosti - IK07 (odpovídá pádu předmětu o hmotnosti 500 g z výšky 40 cm).

Třída odolnosti proti prachu a vodě - IP54 (ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoli směru).

Napájení - baterie Li-Ion, 2*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh.

Maximální doba provozu 7 h.

Max. doba nabíjení - 7 hod.

Nastavení sklonu hlavy - ano.

Upevnění - magnety, závěsný hák. 1/4" zásuvka.

Nabíjecí port - USB-C

Velikost hlavy - 210*100*95mm.

STATIV:

Výška v rozloženém stavu - 150 cm.

Výška ve složeném stavu - 60,5 cm.

Rozteč základny - 86 cm:

Montážní držák 1/4"
Materiál - Alu+ABS+PC.

Technical data

			
HT1E450	5902801448461	0	0

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová