


Комплект акумуляторних прожекторів зі штативом

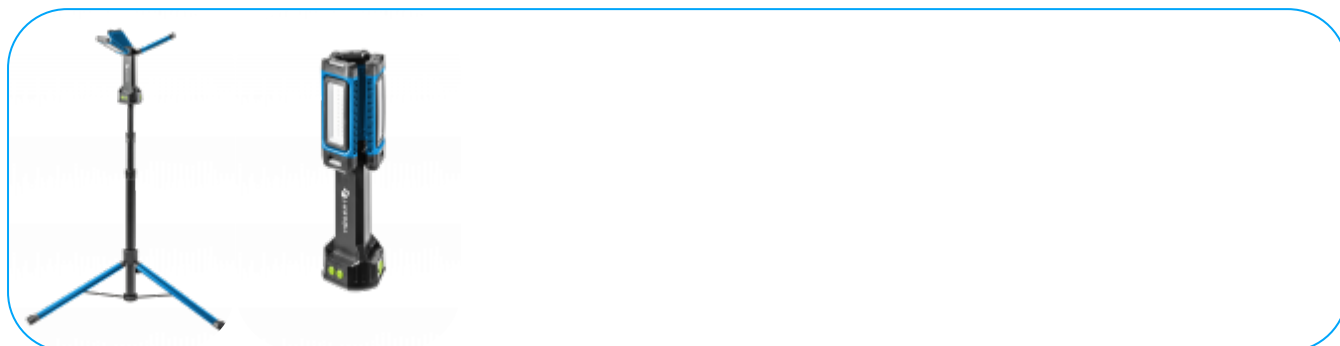

Опис продукту

Акумуляторний прожектор зі штативом. Всеспрямований робочий прожектор з дуже якісним світловим випромінюванням і високою стійкістю та довговічністю. Кут освітлення 360° та індивідуальне регулювання кута для кожного з 3 прожекторів дають широкі можливості для адаптації до поточних потреб і умов. Високоякісні світлодіоди світять білим світлом, не засліплюючи і забезпечуючи широку освітленість. Він підходить для найважчих умов - будівництва, оздоблення, ремонту, майстерень і зовнішніх робіт. Прожектор живиться від потужного акумулятора, що забезпечує безперервну роботу до 7 годин. За необхідності його можна зняти зі штатива і, завдяки сильним магнітам або відкидному гаку для підвішування, встановити в будь-якому місці. Гніздо з різьбленням 1/4" дає змогу встановити прожектор на штатив. Корпус із високим ступенем захисту IP54 гарантує повну стійкість до проникнення пилу, забезпечуючи безперебійну роботу в найбільш запилених умовах. Крім того, корпус захищає від бризок води з будь-якого напрямку, що дає змогу безпечно використовувати його навіть під проливним дощем. Високоякісний і міцний матеріал корпусу з класом ударостійкості IK09 10 Дж захищає прожектор від механічних пошкоджень під час падіння. За необхідності прожектор може жити інші пристрої через роз'єм USB-C і працювати як пауербанк. Штатив виготовлено з алюмінію, що забезпечує його легкість, стійкість до корозії та механічних пошкоджень і довговічність. Складна конструкція дає змогу скласти його до зручного та компактного розміру для легкого транспортування. Зручна сумка для перенесення дає змогу упакувати набір.

Властивості

Склад набору - прожектор + штатив + сумка.

ПРОЖЕКТОР:

Макс. світловий потік - 7000 Лм;

Основне джерело світла - 10 Вт COB LED, 6 500 К;

Три режими роботи - світловий потік / час роботи:

1. 7 000 лм / 1,5 год / 58 м, 120°;

2. 4 000 лм / 3,5 год / 25 м, 40°;

3. 1 500 лм / 7 год / 15 м, 120°;

Клас стійкості до механічних впливів - IK07 (еквівалентно падінню предмета вагою 500 г. з висоти 40 см);

Клас пило- та вологозахисту - IP54 (захист від бризок води з будь-якого напрямку);

Живлення - Li-Ion акумуляторна батарея, 2*21 700, 7,4 В, 4 000 мАг;

Макс. час роботи - 7 год;

Макс. час заряджання - 7 год;

Регулювання нахилу голови - так;

Кріплення - магніти, гачок для підвішування. гніздо 1/4«»;

Порт для зарядки - USB-C.

Розмір головки - 210*100*95 мм.

Висота в складеному стані - 60,5 см;
відстань між основами - 86 см:
кронштейн - 1/4";
матеріал - Alu+ABS+PC.

Технічні дані

			
HT1E450	5902801448461	0	0

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová