


Дриль-шуруповерт 50Нм 18В + акумулятор 2Аг



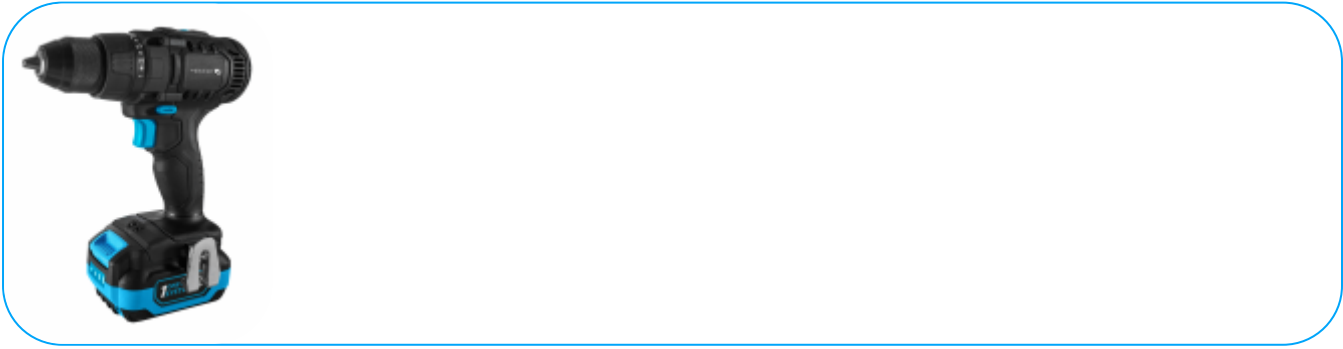

Опис продукту

Сучасний інструмент, що забезпечує легкість і швидкість свердління дерева, металу, а також загвинчування і вигвинчування шурупів. Свердлильний патрон 13 мм і обертовий момент 50 Нм дають змогу використовувати свердла більшого розміру, що робить інструмент більш універсальним для широкого кола завдань. Двошвидкісний редуктор і 21+1 регулювання крутного моменту дають змогу гнучко адаптувати роботу електроінструмента до матеріалу і поставленого завдання. Плавне регулювання швидкості на вимикачі забезпечує повний контроль над процесом свердління і загвинчування. Перемикач швидкості електроінструменту в обох напрямках дає змогу свердлити, закручувати і відкручувати шурупи. Потужний вбудований світлодіод відмінно освітлює робочу зону. Крім того, тримач для 6 біт дає змогу утримувати приладдя в ладі. Міцний металевий самозатискний патрон із функцією безпеки "Auto-Lock" дає змогу швидко змінювати свердла та біти однією рукою. Міцний металевий корпус редуктора забезпечує відмінне тепловідведення, роблячи інструмент більш ефективним і довговічним у використанні. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист, що оберігає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові відбійники захищають пристрій від механічних пошкоджень. М'який тримач рукоятки забезпечує більш надійне захоплення електроінструменту і пригнічує вібрації під час роботи. OneAccuSystem 18V дає змогу використовувати обраний вами акумулятор із широким і різноманітним спектром електроінструментів для виконання найскладніших робіт."

Властивості

М'який обертовий момент - 25 Нм. Жорсткий обертовий момент - 50 Нм. Кількість налаштувань обертового моменту - 21+1. Кількість налаштувань швидкості - 2. Свердлильний патрон - Auto Lock, метал, 13 мм. Швидкість: 0-450/0-1700 об/хв. Максимальний діаметр свердління в дереві - 25 мм. Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм. Світлодіодне підсвічування. Тримач свердел. Плавне регулювання швидкості на вимикачі. Рукоятка з м'яким захопленням. Перемикач обертання вправо і вліво. Металевий корпус редуктора. Металевий зубчастий механізм. Захист від перегріву. Вага - 1,3 кг. Рівень звукового тиску - Lpa = 92 дБ(A). Рівень звукової потужності - Lwa = 103 дБ(A). Акумуляторна батарея купується окремо. EAN код - 5902801441844. Гарантія 3 роки при реєстрації пристрою. OneAccuSystem. Напруга - 18 В.

Технічні дані

			
HT2E220-0DD-A20-PROMO	5902801602757	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová