


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Шлифовальный станок без щетки 18В+ 2Ач



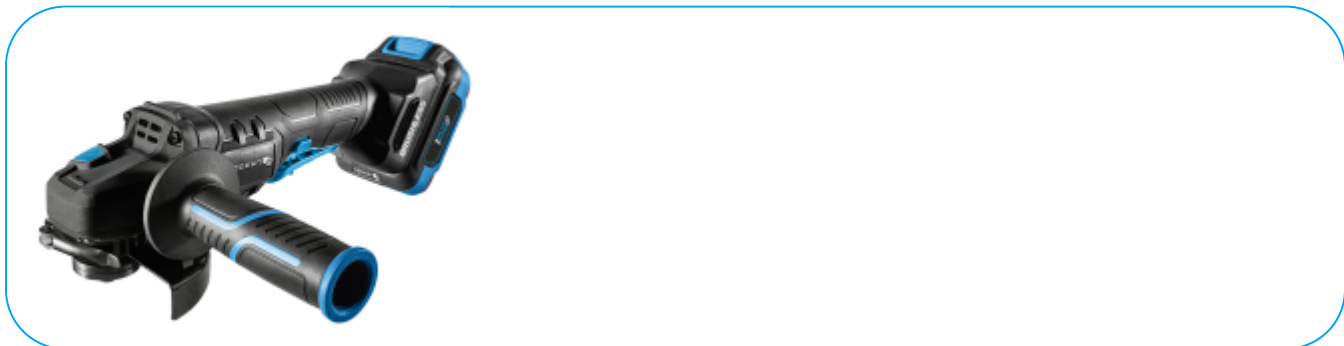


Описание продукта

Безопасное устройство для резки и шлифовки металла, выравнивания сварных швов и удаления ржавчины. Оно отлично подойдет для строительных площадок, ремонта, автосервисов, слесарных и металлообрабатывающих мастерских. Максимальный диаметр диска 125 мм и высокая скорость вращения 8 000 об/мин обеспечивают глубокую и быструю резку и, благодаря большой абразивной поверхности, эффективную шлифовку. Безопасный лепестковый выключатель автоматически отключает шлифовальную машину, когда она выпущена из рук. Для защиты пользователя при резке или шлифовке предусмотрены два специальных защитных кожуха. Они легко и быстро устанавливаются без использования дополнительных инструментов. Они позволяют плавно регулировать их положение, подстраиваясь под выполняемую операцию. Небольшой обхват корпуса обеспечивает более надежный захват электроинструмента, а мягкая рукоятка приглушает вибрации во время работы. Боковая антивибрационная рукоятка стабилизирует, улучшает контроль и повышает комфорт. Она может быть установлена в двух различных положениях. Бесщеточный двигатель НТЕ-WL с инновационной конструкцией, благодаря устранению трения щеток и специальным магнитам, обеспечивает большую мощность, увеличенное время работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Двигатель защищен от попадания пыли, металлических частиц и заклинивания. Прочный металлический корпус редуктора отлично рассеивает тепло, благодаря чему устройство работает более эффективно и долговечно. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

Характеристика

Безопасный лепестковый выключатель. Максимальный диаметр лезвия - 125 мм. Скорость вращения - 8000 об/мин. Защитный кожух для резки. Защитный кожух для шлифования. Плавная регулировка положения защитного кожуха. Монтаж и регулировка защитных кожухов дисков без инструментов. Мягкая, нескользящая рукоятка. Дополнительная антивибрационная боковая рукоятка. Двухступенчатый выключатель. Металлический корпус редуктора. Металлический зубчатый механизм. Фиксация положения шпинделя. Крепление М14. Вес - 1,5 кг. Уровень шума - ? Уровень вибрации - ? Аккумуляторная батарея приобретается отдельно. Гарантия 3 года. Бесщеточный двигатель. Система OneAccuSystem. Напряжение - 18 В.

Техническая характеристика

			
HT2E232-0AG-A20-PROMO	5902801603068	1	1

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Hermanos Eluminación S.L. Avenida Aragón

02.2025

