


Korund vágókorong fémhez

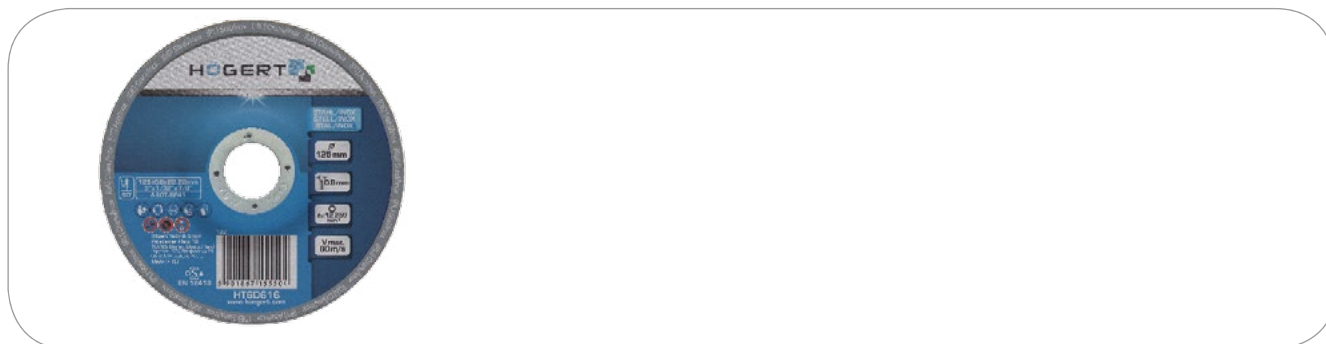

Termékleírás

Kiváló minőségű korundszemcsékből készült tárcsa. Sarokcsiszolókhöz alkalmazható.
Üzemi sebesség 80 m/mp.

Jellemzők

- ajánlot fémlemez és egyéb anyagok vágására, amikor fontos a minimális anyagvesztés
- vágási sebesség és tárcsa tartósságának optimális összeillesztése
- alacsonyabb energiafelvétel
- precíziós vágás

Műszaki adatok

	Ø 125 mm \pm 0.8 mm \pm 22.23 mm
	1 db.
	25 db.
	korund

125x0.8x22.23 mm	HT6D616	5901867155504

